


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sterownik bramowy WiFi GISE Smart

QS-WIFI-C03




RoHS




Specyfikacja Techniczna

Typ produktu	Sterownik bramowy WiFi
Napięcie robocze	100-240V AC
Częstotliwość WiFi	2.4GHz - 2.4835GHz WiFi
Temp. pracy	-10°C - +40°C
Temp. obudowy	Tc: +80°C (Max.)
Zasięg WiFi	≤ 200 m
Wymiary (DxSxW) mm	46x46x18 mm
Szczelność IP	IP20
Gwarancja	2 lata
Certyfikaty	CE; RoHS


Z uchwyt. montażowym





Bez uchwyt. montażowego



Stierowanie urządzeniem z dowolnego miejsca
Wszystko w jednej aplikacji



Sterowanie wewnątrz domu



Zasady instalacji

UWAGA!

- Prace elektryczne powinny zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka. Próba instalacji przez niewykwalifikowany personel może zakończyć się porażeniem lub śmiercią.
- Przechowywać i instalować poza zasięgiem dzieci z datką od wody.
- Unikać miejsc z kondensacją pary, gorących i wilgotnych.
- Montować z dala od silnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
- Ściany i metalowe elementy (w tym zbrojenia) mogą ograniczyć efektywny zasięg nadajnika WiFi urządzenia.
- Wszelkie próby samodzielnej naprawy i modyfikowania urządzenia mogą skończyć się porażeniem i/lub śmiercią.
- Urządzenie powinno być odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z wymaganiami elektrycznymi dla budynku.

Uwagi:

- 1) Sterowanie z aplikacji i przycisku nadpisują ostatni stan przełącznika.
- 2) Sterowanie z aplikacji i przycisku są ze sobą zsynchronizowane.

Instrukcja podłączenia:

1. Odłącz zasilanie i upewnij się o możliwości bezpiecznego podłączenia urządzenia przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac elektrycznych.
2. Podłącz przewody zgodnie z diagramem połączeń.
3. Zamontuj urządzenie w rozdzielni elektrycznej lub puszcze elektrycznej niedostępnej dla dzieci, zgodnie z wymogami i normami elektrycznymi.
4. Upewnij się, że wszystkie przewody są są bezpiecznie osadzone w zaciskach śrubowych i nie mają luzu.
5. Podłącz zasilanie i dokończ konfigurację korzystając ze wskazówek w aplikacji GISE lub Tuya Smartlife

FAQ

Pyt. 1. Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę skonfigurować urządzenia?

- 1.1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 1.2. Upewnij się, że twój telefon bądź tablet są w tej samej sieci co urządzenie.
- 1.3. Upewnij się, że połączenie z internetem jest stabilne.
- 1.4. Upewnij się, że hasło do WiFi jakie wprowadzasz w aplikacji jest prawidłowe.
- 1.5. Upewnij się, że zasilanie jest właściwie podłączone.
- 1.6. Zresetuj urządzenie i ponownie dodaj urządzenie do aplikacji.

Pyt. 2. Do jakich urządzeń mogę podłączyć sterownik?

- 1.1 Sterownik może być podłączony do bram przesuwnych, skrzydłowych i garazowych.

Pyt. 3. Co się stanie, jeżeli urządzenie straci połączenie z WiFi?

- 3.1 Możesz wciąż otworzyć bramę przez podłączenie przycisku.
- 3.2 Aplikacja urządzenia będzie niedostępna.
- 3.3 Urządzenie automatycznie podłączy się do WiFi, jeśli będzie ono dostępne.

Pyt. 4. Jak zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych lub zmienić hasło WiFi?

- 4.1 Przynajmniej przycisk „reset” przez 10 sekund, urządzenie musi być w tym czasie podłączone do prądu.

Aplikacja GISE

Android



IOS



Sterowanie przyciskiem


Sterowniki mogą być zarządzane przez podłączone do terminali S1 i S2 przyciski klasyczne. Stan sterownika determinowany jest przez ostatnią zmianę. Funkcję tę można wyłączyć w ustawieniach.




Zeskanuj kod QR by pobrać aplikację. Możesz też skorzystać ze sklepu Google Play lub App store by wyszukać aplikację GISE lub Smartlife

2


Zaloguj się lub zarejestruj konto w aplikacji korzystając z numeru telefonu lub adresu e-mail. W polu weryfikacji wpisz kod otrzymany SMS'em lub na skrzynkę e-mail. Następnie utwórz "rodzinę" by zacząć korzystać z aplikacji.

3

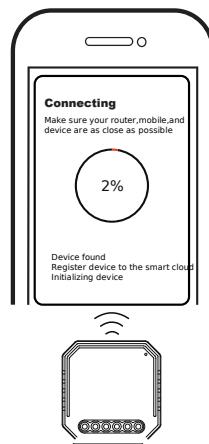
Po podłączeniu sterownika zgodnie z instrukcją przyciśnij przycisk RESET przez 10 sekund. Urządzenie przełączy się w tryb parowania. W trybie parowania dioda sygnalizująca powinna szybko migać.

4


Jeżeli aplikacja automatycznie nie wykryje urządzenia. Otwórz aplikację, opcję „+” w prawym górnym rogu wejdź w moduł dodawania urządzeń. Wybierz kategorię odpowiednią dla dodawanego typu urządzenia.

5

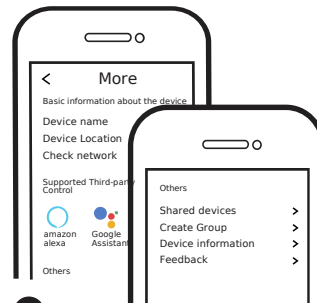
Upewnij się, że twój telefon lub tablet jest podłączone do sieci o częstotliwości 2.4GHz, a dioda sygnalizacyjna szybko miga.

6


Proces parowania może trwać od 10-120 sekund. Podczas tego procesu trzymaj telefon blisko urządzenia.

7

Informacja o zakończeniu parowania pojawi się w aplikacji.

8

By dodać urządzenie do aplikacji zewnętrznych Wspierających integrację Gise lub TUYA postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji zewnętrznej.

9

Ciesz się swoim urządzeniem ustawiając automatyzację, harmonogramy i integrację z zewnętrznymi asystentami.