

Specyfikacja:

| KG-D20HD-ILC-W | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Przetwornik | 1/2.9" 2MPX CMOS |
| System | NTSC/PAL |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Elektroniczna migawka | AUTO / 1/50 (1/60) -1/50,000s |
| Czułość | 0.01Lux, 0Lux (IR wł.) |
| Liczba klatek | 25 kl/s @ 2MP |
| Wyjście wideo | AHD/ TVI /CVI /CVBS |
| Cechy | |
| S/N | >50dB |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Dzień/Noc | Full Color |
| Balans bieli | Auto/Ręczny |
| AGC | Auto |
| Liczba diod LED | 2x białe diody |
| Zasięg oświetlacza | do 20m |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8mm F1.0 |
| Kąt widzenia | H: 104° |
| Typ | stały |
| Typ montażu | M12 |
| Ogólne | |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Obudowa | Metalowo - plastikowa |
| Napięcie zasilania | DC12V(+/-10%) |
| Pobór mocy | <8W |
| Warunki pracy | —40~+60° RH95% maks. |
| Wymiary | ∅ 102 x 82.4(H) mm |
| Waga | 220g |

Zawartość pudełka

| Nazwa | Liczba |
|--------------------|--------|
| Kamera CCTV | 1 |
| Instrukcja obsługi | 1 |



Deklaracja zgodności UE

Producent:
E-COMMERCE PARTNERS Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
ul. Warszawska 74
NIP: 646-24-90-527

Oświadczamy, że udostępniony przez nas wyrób:
Kamera KG-D20HD-ILC-W
spełnia wymogi następujących norm:
EN 55032:2015/AC:2016-07
EN 55024:2010/A1:2015
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A2:2010
oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:
(EMC) 2014/30/EU

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta i jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem CE



Symbol ten informuje, że po zużyciu produktu nie wolno wyrzucać go do kosza razem z innymi odpadami, tylko należy przekazać do punktu zbiórki elektrośmieci.

KG-D20HD-ILC-W

Zewnętrzna kamera CCTV




Dziękujemy za zakup naszego produktu. Poniższa instrukcja zawiera informacje na temat instalacji oraz parametrów technicznych kamery.

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu bez wcześniejszego poinformowania. Mając na uwadze stałe modyfikacje oraz ulepszenie produktów, niektóre opisane funkcje mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych parametrów.

Przed podłączeniem kamery należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją użytkownika.

Tryb pracy kamery

Kamera może pracować w czterech trybach AHD, TVI, CVI, CVBS. Aby przełączyć tryb kamery należy przytrzymać przycisk sterowania przez kilka sekund według schematu pokazanego poniżej:

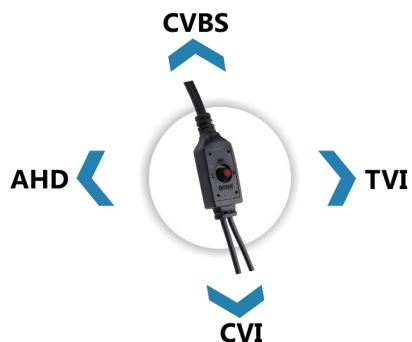


Fabrycznie kamera ustawiona jest w trybie AHD.



Uwaga:

- Stosowane zasilacze muszą posiadać odpowiednie certyfikaty oraz parametry zgodne z wartościami podanymi w instrukcji obsługi.
- Zaleca się instalację zabezpieczeń przeciwnapięciowych. Nie należy montować kamery w czasie silnych opadów deszczu oraz podczas burzy.
- Aby uzyskać obraz wysokiej jakości należy upewnić się, że połączenia kablowe są stabilne.

Podłączenie kamery

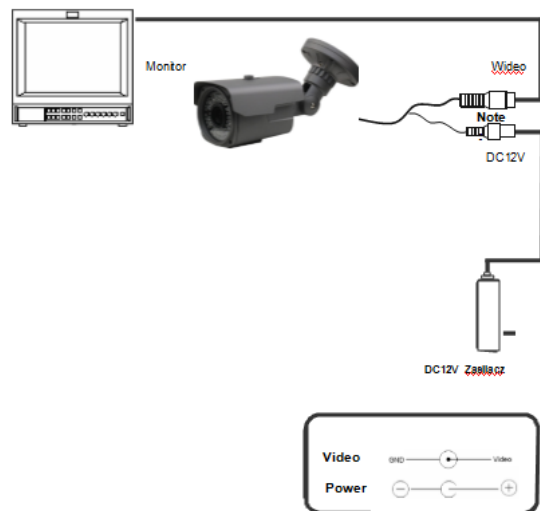

Instrukcja bezpieczeństwa

1. Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z poniższą instrukcją użytkownika.
2. Instalacja powinna być przeprowadzona przez przeszkolonego instalatora zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.
3. Nie należy kierować kamery na silne źródło światła — istnieje możliwość uszkodzenia przetwornika kamery.
4. Nie należy dotykać bezpośrednio przetwornika kamery.
5. W celu oczyszczenia kamery należy użyć suchej, antystatycznej szmatki. W przypadku ciężko zmywalnych zabrudzeń należy użyć wody z delikatnym detergentem.
6. Nie instalować kamery bezpośrednio pod klimatyzatorami.
7. Podczas serwisowania kamery należy odłączyć źródło zasilania.
8. Nie narażaj kamery na wstrząsy oraz unikaj montażu w warunkach atmosferycznych niezgodnych z zaleceniami.
9. Jeśli stwierdzisz uszkodzenie kamery, a w szczególności uszkodzenie przewodu zasilającego skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem producenta.

FAQ

Przed oddaniem kamery na serwis, proszę sprawdzić poniższe zagadnienia, aby upewnić się że kamera została podłączona prawidłowo. Jeśli kamera nadal nie będzie działać, prosimy o kontakt z dostawcą.

1. Brak obrazu

- sprawdź czy wszystkie urządzenia zostały włączone
- sprawdź czy wszystkie przewody zostały poprawnie podłączone
- sprawdź czy napięcie dostarczone do kamery jest prawidłowe
- sprawdź czy zasilacz dostarcza prąd o odpowiednim amperażu.

2. Obraz nie jest wyraźny

- sprawdź ustawienia monitora
- sprawdź czy szybka osłaniająca obiektyw jest czysta
- sprawdź czy ustawienia ostrości są prawidłowe (kamery ze zmienną ogniskową)

3. Obraz zakłócony.

- sprawdź czy kamera nie znajduje się w pobliżu innych urządzeń wysokiego napięcia
- sprawdź czy wtyk BNC został poprawnie zaciśnięty
- sprawdź połączenie kabli Video