

# easycam

WIZJER ELEKTRONICZNY DO DRZWI


## Instrukcja obsługi EC-WIZ2

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać Niniejszą instrukcję i zachować ją.



### 1. Zawartość opakowania


Po otwarciu opakowania należy upewnić się, że urządzenie nie jest uszkodzone i upewnić się że opakowanie zawiera wszystkie elementy zestawu:

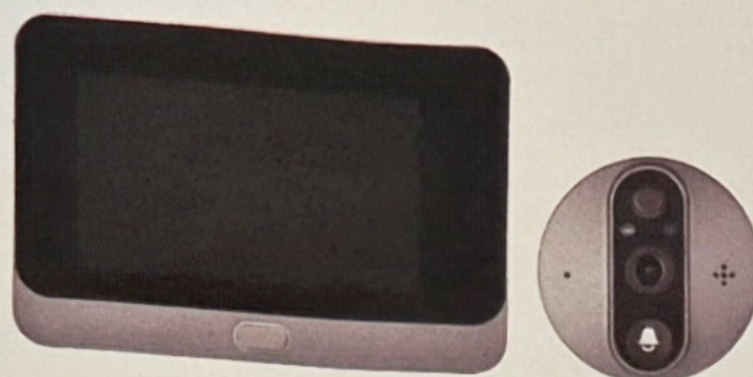

Panel sterowania


Obiektyw z dzwonkiem

### 2. Opis urządzenia

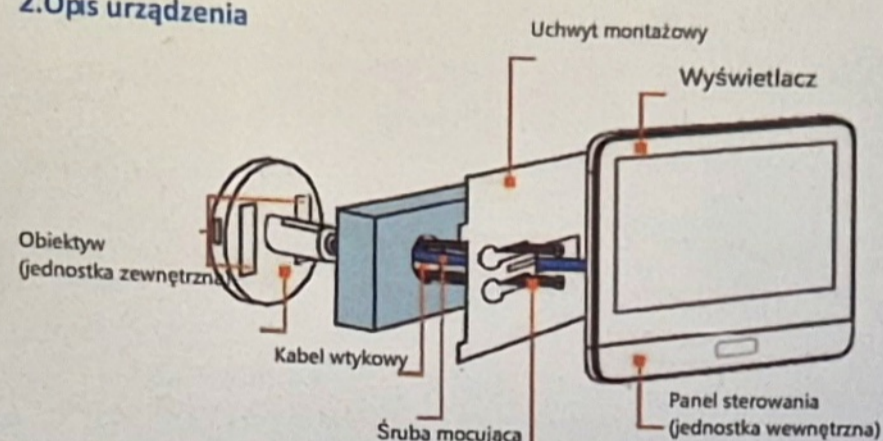

Montaż możliwy na drzwiach :

Średnica otworu: 15-60mm.  
Grubość drzwi: 35-105mm.

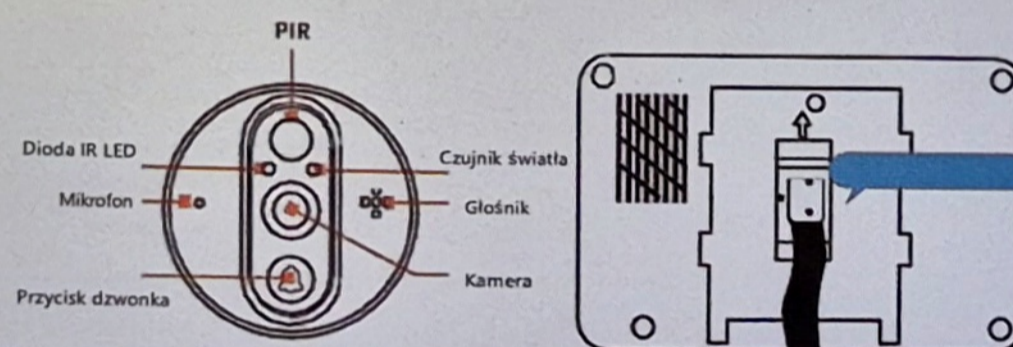

1

Dioda IR LED

Zwiększa widoczność obrazu przy słabym oświetleniu

Czujnik światła

Kontroluje poziom światła. Promiennik podczerwieni włącza się automatycznie, gdy oświetlenie otoczenia spadnie do 2 LUXów

Mikrofon

Przechwytywanie dźwięku

Przycisk


Przycisk dzwonka, po jego naciśnięciu następuje powiadomienie na smartfon

Czujnik ruchu


Urządzenie automatycznie wyśle powiadomienie na smartfon Po wykryciu ruchu człowieka z przodu obiektywu.

Kamera

Przechwytywanie obrazu wideo

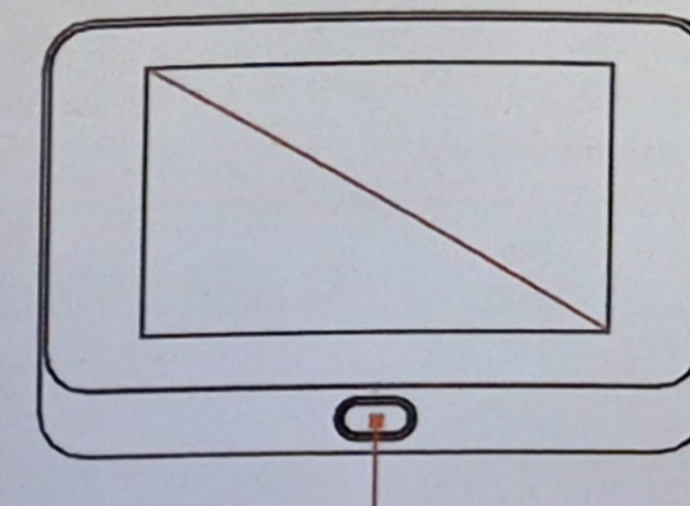

Przycisk strony głównej i  
Wskaźnik stanu urządzenia

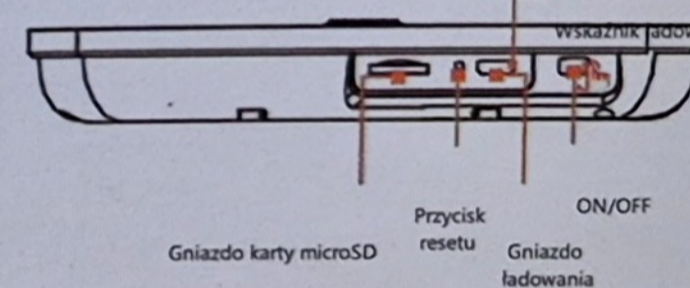

Gniazdo karty microSD  
Przycisk resetu  
ON/OFF  
Gniazdo ładowania

2

Przycisk strony głównej

Krótkie naciśnięcie (1 sekunda), aby wybudzić ekran. (Należy nacisnąć przycisk, aby wybudzić ekran, gdy ktoś dzwoni)

Pojemność akumulatora

Obsługa baterii litowej 1x5000 mAh

Interfejs USB

Ładowanie za pomocą kabla Micro USB

Przycisk resetowania

Aby zresetować system, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy

Wskaźnik ładowania

Stale czerwone światło podczas ładowania

Status urządzenia

Migające niebieskie światło: Urządzenie jest w sieci, konfiguracja urządzenia

Wskaźnik

Niebieskie światło pozostaje włączone przez 4 sekundy: Gdy ktoś naciśnie przycisk dzwonka

### 3. Konfiguracja urządzenia

Dziękujemy za wybranie naszego produktu! Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby korzystać z inteligentnego dzwonka do drzwi!

#### 1. Pobieranie i instalowanie aplikacji

Pobierz aplikację „Smart Life” lub „Tuya Smart” ze sklepu App Store lub Google Play i zainstaluj ją.  
Aby zainstalować aplikację możesz też zeskanować poniższy kod QR



SmartLife



Tuya Smart

3

#### 2. Konfiguracja aplikacji


Przed rozpoczęciem

Upewnij się, że aplikacja „Smart Life” lub „Tuya” jest zainstalowana w telefonie komórkowym 2.4G. Upewnij się, że telefon komórkowy jest połączony z siecią 2.4G, a nie 5G.

#### 3. Rejestracja

Jeżeli nie masz jeszcze konta w aplikacji, możesz zarejestrować konto lub zalogować się za pomocą kodu weryfikacyjnego SMS

Kliknij „Zarejestruj się” a zostaniesz przekierowany na stronę „polityka prywatności” w Aplikacji Tuya. Kliknij, aby wyrazić zgodę i przejść do strony rejestracji adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego.

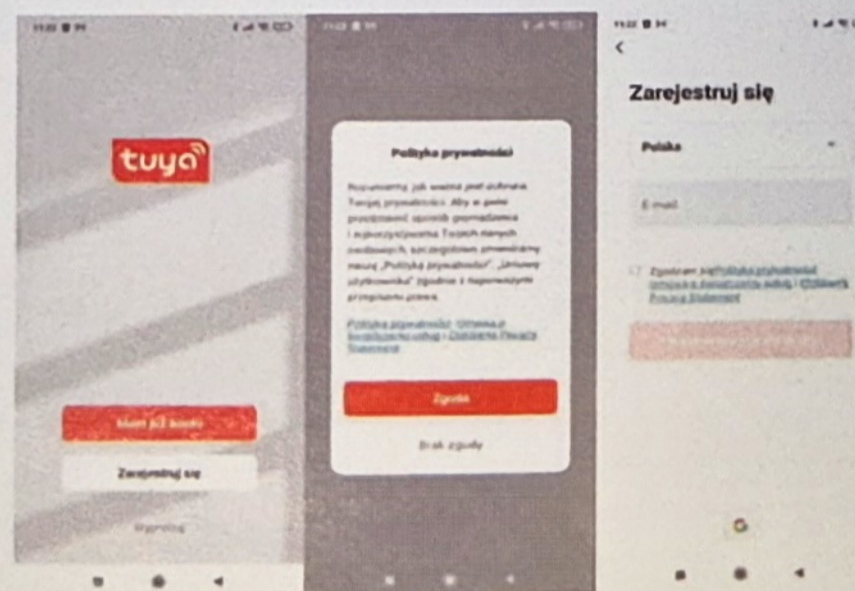

#### 4. Zaloguj się na istniejące konto

Jeżeli zarejestrowałeś konto, to możesz pominąć tworzenie nowego- po prostu kliknij „Mam już konto” i przejdź na stronę logowania.

1. System automatycznie wybierze bieżący kraj/region, ale wyboru można dokonać też ręcznie.

2. Wprowadź swój zarejestrowany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail i wprowadź hasło, aby zalogować się do systemu. Kliknij „Zakończono”, gdy wpiszesz hasło

UWAGA: hasło musi składać się z minimum ośmiu znaków!

3. Zezwól/udziel/a aplikacji na zbieranie danych związanych z użytkowaniem produktu. W przypadku odnowienia zgody podstawowe funkcje są nadal dostępne.


4

#### 5. Dodaj urządzenie

##### A. Włącz urządzenie

Urządzenie automatycznie przejdzie w stan konfiguracji sieci ( wskaźnik stanu jest niebieski i usłyszysz komunikat głosowy). Jeżeli urządzenie nie jest w stanie konfiguracji sieci, Należy zrestartować urządzenie.

Uwaga! Produkt obsługuje tylko sieci Wi-Fi 2.4 GHz. Nie obsługuje sieci 5 GHz. Przed skonfigurowaniem Wi-Fi ustaw parametry routera. Hasło Wi-Fi nie powinno zawierać znaków specjalnych ~|@#%&\*'() Podłącz do tej samej sieci bezprzewodowej, w której będzie pracować dzwonek. Włącz lokalizację i pozwól na korzystanie z niej przez aplikację, gdy sieć nie jest wykrywana.

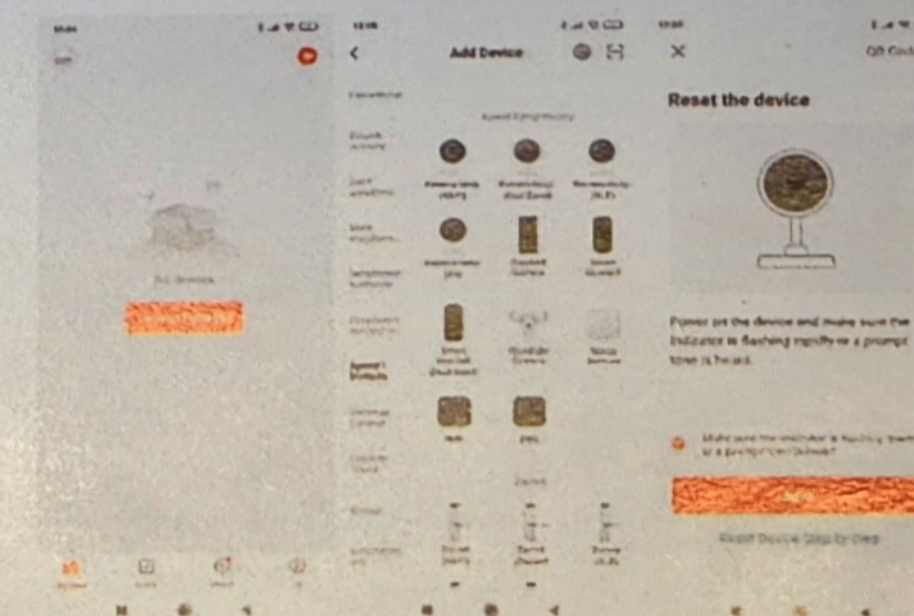

Upewnij się, że wskaźnik miga lub słychać sygnał. Naciśnij „Dalej”. Nazwa Wi-Fi zostanie automatycznie wprowadzona, naciśnij „Hasło”

Uwaga: Jeżeli urządzenie jest podłączone do tego samego Wi-Fi, aplikacja automatycznie wprowadzi odpowiednie hasło, nie trzeba wprowadzać go ponownie.

5

## 5. Informacje o urządzeniu

Kliknij „Informacje o urządzeniu”, aby sprawdzić informację o urządzeniu

## 6. Podstawowe ustawienia funkcji

Kliknij „Postawowe ustawienia funkcji”, aby ustawić funkcje: Odwróć ekran: on/off; Znak wodny czasu: on/off; Tryb audio: Jednokierunkowe audio/Dwukierunkowe audio; Anti-Flicker: on/off/50Hz/60Hz

## 7. Tryb pracy

Oszczędność energii: Urządzenie działa tylko wtedy, gdy zadziała czujnik PIR – w tym trybie urządzenie może działać przez długi czas.  
Tryb pracy ciągłej – urządzenie będzie działać do momentu wyczerpania baterii.  
Ten tryb znacznie skraca czas pracy urządzenia bez ładowania baterii.

## 8. Ustawienie czułości PIR

Kliknij „PIR”, aby ustawić czułość:  
- Niska: Wybudzenie urządzenia i nagrywanie materiału, jeśli jakkolwiek ruch przed urządzeniem zostanie wykryty na dłużej niż 7 sekund. Powiadomienia będą wysyłane do urządzenia Mobilnego w tym samym czasie.  
- Średnia: Wybudzenie urządzenia i nagrywanie materiału filmowego w przypadku wykrycia ruchu przed urządzeniem przez ponad 5 sekund. Powiadomienia będą wysyłane na urządzenie mobilne w tym samym czasie.  
- Wysoka: Wybudzenie urządzenia i nagrywanie materiału, jeśli jakkolwiek ruch przed urządzeniem zostanie wykryty na dłużej niż 1 sekundę. Powiadomienia będą wysyłane do urządzeń mobilnych w tym samym czasie.

## 9. Ustawienia zarządzania energią

Kliknij „Ustawienia zarządzania energią”, aby sprawdzić stan zasilania lub ustawić próg Alarmu niskiego poziomu naładowania baterii

Optymalnie: 10% - 30%

## 10. Ustawienia pamięci masowej

Wyświetlanie pojemności karty pamięci i formatowanie interfejsu karty pamięci

## 11. Udostępnij urządzenie

Kliknij „Udostępnić urządzenie”, aby udostępnić urządzenie innym członkom rodziny.

## Specyfikacja

Rozdzielczość	1920*1080
Kąt widzenia	166°
IR LED	1*850nm
Wifi	IEEE 802.11 b / g / n
Audio	Dwukierunkowy interkom z redukcją szumów
Typ karty	Micro SD
Obsługa kart MicroSD	8/16/32/64GB
Zasilanie	1 * 5000 mAh bateria litowa
Wybudzenie po przez	Naciśnięcie przycisku dzwonka, wykrycie ruchu, Zdalne budzenie przez aplikację
Zużycie energii	Tryb gotowości: 200uA

9


Problem	Rozwiązanie
Parowanie nie Powiodło się	Spróbuj dodać ponownie po zrestartowaniu urządzenia Skieruj kod QR na urządzenie i przesuń o 10-45 cm w przód i w tył, aby zwiększyć zasięg ruchu. Upewnij się, że telefon, urządzenie i router znajdują się wystarczająco blisko siebie. Należy pamiętać, że urządzenie nie obsługuje sieci 5G Sprawdź czy nazwa WiFi i hasło są prawidłowe. Sprawdź ustawienia internetowe routera
Device offline	Sprawdź połączenie internetowe routera Sprawdź połączenie między urządzeniem a routerem. W przypadku zmiany routera lub hasła Wi-Fi urządzenie należy zresetować i ponownie sparować. Sprawdź, czy bateria kamery jest wyczerpana, spróbuj ją naładować
Brak podglądu	Być może serwer jest przeciążony, spróbuj ponownie uruchomić aplikację.
Brak powiadomień	Upewnij się, że aplikacja ma uprawnienia do wysyłania powiadomień. Upewnij się, że przełącznik wiadomości alarmowych został włączony w ustawieniach osobistego centrum APP. Upewnij się, że przełącznik wiadomości alarmowych jest włączony w ustawieniach urządzenia.
Brak zapisu wideo	Przed włączeniem urządzenia należy włożyć kartę SD. Upewnij się, że przełącznik PIR urządzenia jest włączony. Upewnij się, że przełącznik nagrywania jest włączony. Sprawdź, czy karta SD jest prawidłowa w aplikacji. Jeśli jest Nieprawidłowa, można spróbować sformatować kartę SD.
Czarny ekran	Sprawdź, czy kierunek przewodu jest prawidłowy lub spróbuj ponownie zainstalować kabel ekranu głównego. Wybudzenie ekranu po raz pierwszy zajmuje kilka sekund.
Ekran nie wyświetla czasu i sygnału WiFi	Urządzenie musi być podłączone do sieci, aby wyświetlać czas i Siłę sygnału.

## 12. FAQ


Dlaczego bateria rozładowuje się tak szybko?	Aplikacja będzie liczyć czas nagrywania każdego dnia podczas odtwarzania nagrania wideo. Sprawdź, czy każdego dnia jest więcej nagrań. Jeżeli występuje wiele fałszywych wyzwalaczy, obniż ustawienia czułości PIR.
Dlaczego aplikacja pokazuje, że urządzenie zostało powiązane?	W przypadku korzystania z urządzenia na innym telefonie należy usunąć urządzenie z oryginalnego konta, Zrestartować urządzenie, a następnie dodać je do nowego telefonu.

10

## Funkcje wideodzwonka




Niskie zużycie baterii ( Zużycie zależy od tego ile Jest wyzwalaczy dziennie)




Rejestrowanie obrazu w wysokiej rozdzielczości. Obiektyw szerokokątny



Zdalne wybudzenie urządzenia




Obsługa połączenia Wi-Fi 2.4G



Wysokiej jakości dwukierunkowy interkom z redukcją szumów



Wykrywanie ruchu i powiadomienia o wykrytym Ruchu na telefon komórkowy



Tryb dzień/noc przełącza się automatycznie, aby Zapewnić najlepszą jakość obrazu

## Instrukcja bezpieczeństwa i użycia


Celem tych instrukcji jest zapewnienie, że użytkownik będzie korzystał z produktu w sposób prawidłowy, aby uniknąć niebezpieczeństwa i utraty mienia. Podczas korzystania z urządzenia musisz ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa elektrycznego obowiązujących w danym kraju i regionie.

- Używaj zasilacza, który spełnia normę napięcia bezpiecznego.
- Nie podłączaj do jednego zasilacza kilku urządzeń, ponieważ przeciążenie zasilacza może spowodować jego przegrzanie, co grozi pożarem. W przypadku montażu produktu na ścianie lub suficie, urządzenie musi być przymocowane dobrze i mocno.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, podejrzany zapach lub hałas wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający, a następnie skontaktuj się z serwisem.
- Nigdy nie próbuj rozmontowywać kamery przez nieprofesjonalne osoby.
- W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie wystawiaj produktu przeznaczonego do użytku wewnątrz pomieszczeń na deszcz lub wilgoć.
- Instalację powinien przeprowadzić wykwalifikowany monter zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami.
- Zainstaluj w obwodzie zasilania sprzęt zabezpieczający przed nagłym spadkiem napięcia, aby zapobiec uszkodzeniom w razie zaniku zasilania.
- Jeśli produkt nie działa prawidłowo lub zostanie wycofany z użytku skontaktuj się ze sprzedawcą lub skorzystaj z systemu selektywnej zbiórki odpadów udostępnionej przez władze danego regionu

11

## 2. Parowanie wideowizjera z urządzeniem mobilnym

Upewnij się, że odległość między urządzeniem mobilnym a dzwonkiem do drzwi wynosi około 15-20 cm. Gdy usłyszysz komunikat "Pairing information received", naciśnij „Słyszałem dźwięk” i poczekaj, aż urządzenie połączy się pomyślnie.

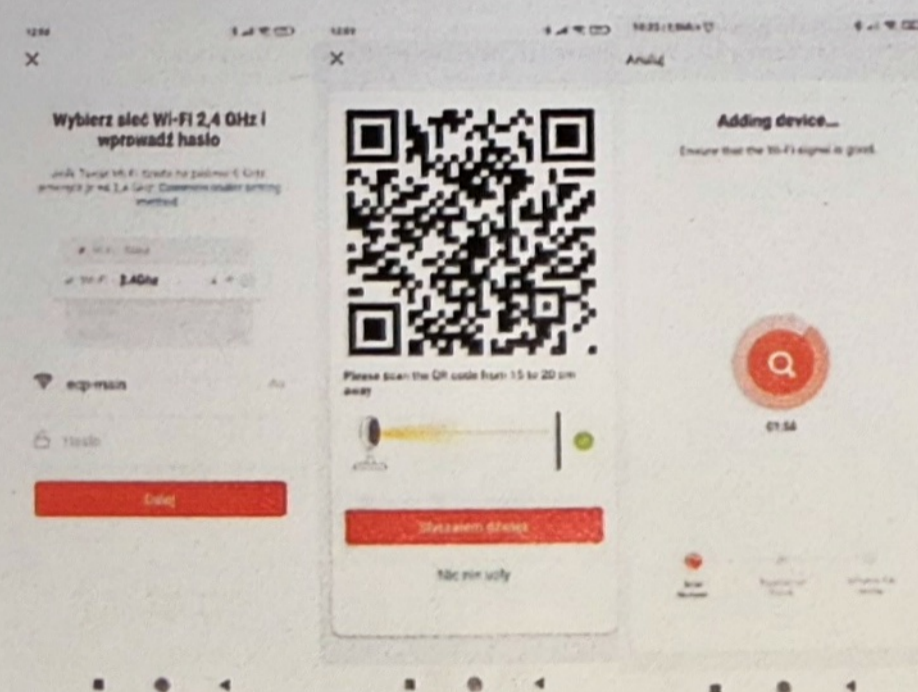


Aplikacja pokazuje, że urządzenie zostało pomyślnie dodane. Gratulacje! Urządzenie jest gotowe do użycia.

## 4. Funkcję wideowizjera


Podgląd na żywo

Na „Liście urządzeń” wyświetlane są wszystkie pomyślnie podłączone urządzenia. Kliknięcie odpowiedniego urządzenia umożliwi oglądanie wideo w czasie rzeczywistym.

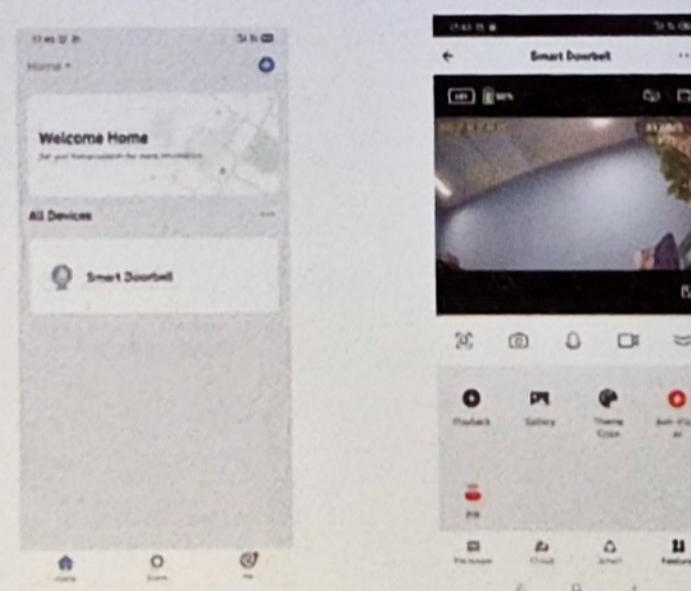

Odtwarzanie wideo

Tryb nagrywania na kartę Micro SD: Wykrycie ruchu przez czujnik PIR, budzi urządzenie i rozpoczyna nagrywanie. Po naciśnięciu przycisku dzwonka – wybudź urządzenie przyciskiem strony głównej i rozpocznij nagrywanie. Uwaga: Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci w formacie FAT32, inne mogą zostać nie rozpoznane.

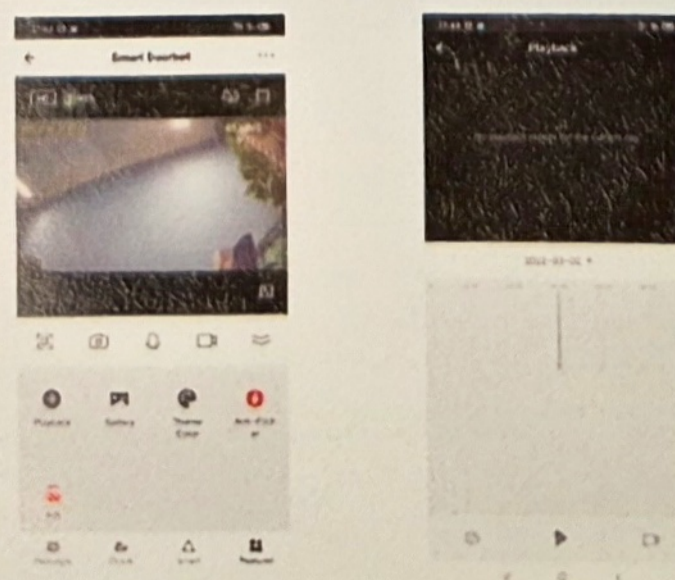

7


## Powiadomienia na smartfon

Gdy ktoś dzwoni do drzwi, urządzenie generuje połączenie i wysyła je na telefon. Użytkownik może odebrać połączenie i przejść do interfejsu monitorowania lub Rozłączyć się



## Zarządzanie urządzeniami

Kliknij wybrane urządzenie na liście, aby oglądać wideo bezpośrednio w czasie Rzeczywistym. Możesz kliknąć w prawym górnym rogu, aby przejść do ustawień Urządzenia.

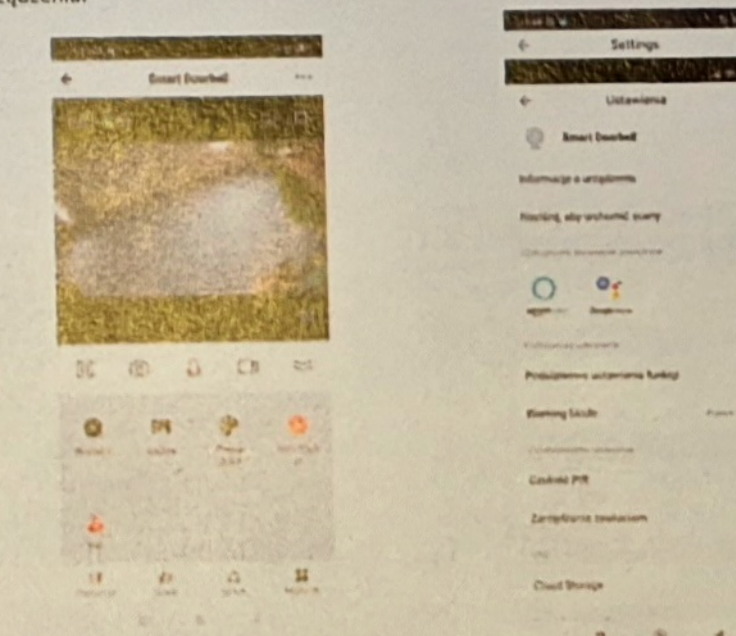

8